

INOKEM® UR 3308

Liant polyuréthane alkyde en phase aqueuse



*Basée sur l'analyse CBio selon EN 16640

Wood care


Performances des peintures formulées :

- ✓ Extrait sec résine 40%
- ✓ Faible reprise d'eau
- ✓ Maintient l'aspect naturel du bois
- ✓ Bonne **pénétration** sur les essences difficiles à imprégner (douglas, mélèze, etc.) et les bois anciens
- ✓ **Excellente résistance chimique**
- ✓ Hautement **flexible** et **hydrophobe**
- ✓ Bonne résistance aux UV et aux intempéries



Tests huiles parquets :

RESISTANCE AUX TÂCHES

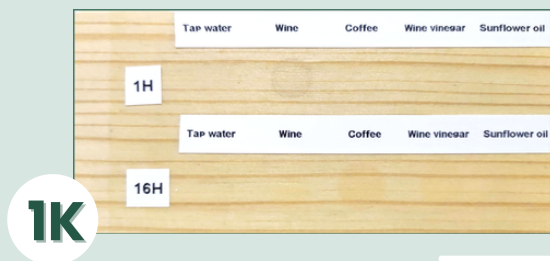


+5% EASAQUA™ X D 870



2K

BLOCAGE DES TANNINS

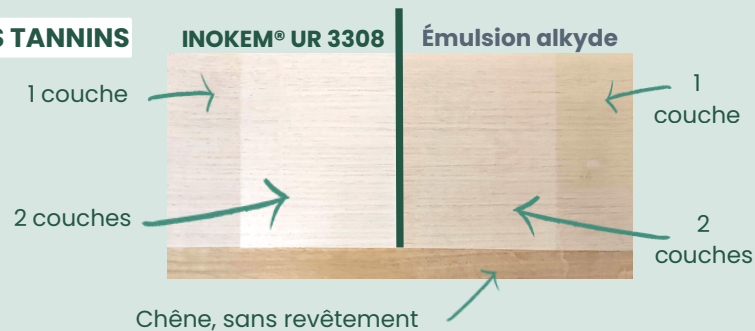

Un bon équilibre entre imprégnation et résistance chimique

Vieillessement artificiel (QUV**):

Tests sur lasures

INOKEM® UR 3308 / Acrylique (67% / 33%) Référence 1 PU biosourcé Référence 2 Acrylique Référence 3 Styrène-acrylique

Compatible en mélange avec d'autres INOKEM® UR & polymères.



** Selon la norme NF EN 927-6

